



Käyttö- ja harjoitusalueet

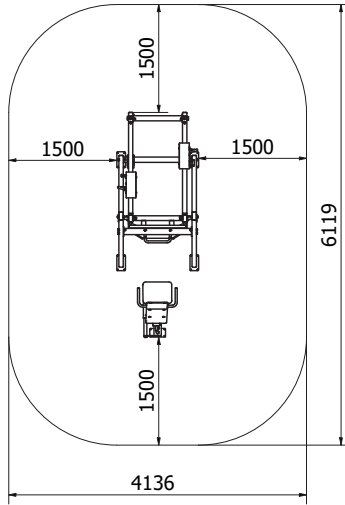

Kohdelihakset



Perustusohje




1. Esim. keidonurmi tai valettava turvalusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Betonivalu ja asemointi

Pituus 3000 mm
Leveys 1500 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

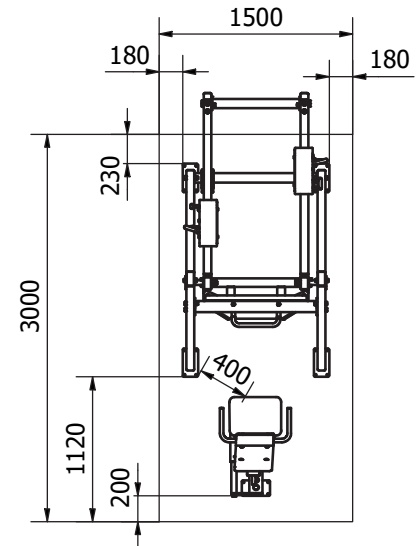

Tuotetiedot

Pituus	3120 mm
Leveys	1140 mm
Korkeus	1770 mm
Paino	425 kg
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	23 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräsprofiili
Liikevarsi	RST
Putkirakenteet	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus, elektrolyyttikiillotus

Lisätietoja tuotteesta

- Tehokas ja turvallinen harjoitteluväline
- Säädettävä kuormitus (2.5 kg:n koroituksilla)
- Istuimen etäisyysäättö
- Huoltovapaa liukulaakerointi
- 75-165 kg (2 x painoyksikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7024.
- Asennus mahdollista myös siirrettävälle alustalle.

Tärkeää

Asennussyvyys kaikille Omnigym-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)