



Käyttö- ja harjoitusalueet

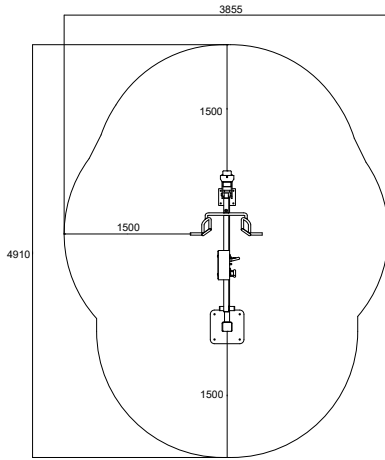

Kohdelihakset



Perustusohje




1. Esim. keinonurmi tai valettava turva-
alusta max. 20 mm
2. Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle
3. Routaeriste, paksuus maapohjan
mukaan

Betonivalu ja asemointi

Pituus 2500 mm
Leveys 1000 mm
Paksuus 120-150 mm

- Routaeristys
- Harjateräsrudoitus
- Riittävä kuivuminen ennen kiinnitystä varmistettava

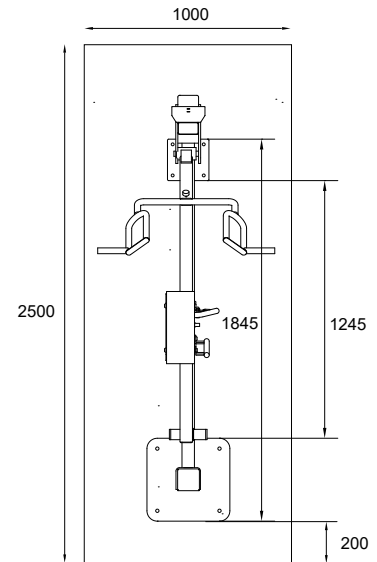

Tuotetiedot

Pituus	2055 mm
Leveys	855 mm
Korkeus	1430 mm
Paino	132 kg (1 x painoyksikkö)
Käyttäjän pituus	+ 140 cm
Ikä	+ 14
Turva-alue	14,3 m ²
Perustus	pintakiinnitys betonikanteen
Standardi	EN16630
Valmistusmaa	Suomi
Metalliosat	Teräprofiili
Liikevarsi	RST
Putkirakenteet	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus, elektrolyyttikiillotus

Lisätietoja tuotteesta

- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- Säädetty kuormitus
- Säädetty aloituskorkeus
- Huoltovapaa ja suojattu RST-kuula laakerointi
- 20-70 kg (1 x painoyksikkö)
- Tuotteet ovat saatavilla useimmissa RAL Classic -sävyissä. Vakiosävyt ovat RAL 1017, RAL 3020, RAL 5012, RAL 6018 ja RAL 7024.
- Asennus mahdollista myös siirrettävälle alustalle.

Tärkeää

Asennussyvyys kaikille Omnigym-laitteille: betonivalun yläpinta maan tasalla tai max. -20 mm maan tasosta pinnoituksen tätä vaatiessa. (Kts. Perustusohje)