


OGCU₃ LEUANVETOTANKO

TUOTEKORTTI

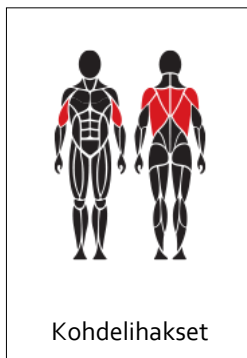

Kohdelihakset

TUOTETIEDOT

- Tehokas ja turvallinen harjoituslaite
- 3 korkeutta
- Struktuurimusta tanko
- Huoltovapaa

VÄRIVAIHTOEHDOT

Tuotteet ovat saatavilla viidessä RAL Classic värissä:
RAL 5012 (sininen), RAL 3020 (punainen), RAL 6018
(vihreä) RAL 1017 (keltainen), or RAL 7024 (harmaa).



Muut RAL-värit ovat saatavilla lisämaksusta.

OGCU₃ LEUANVETOTANKO

MITAT

Pituus	230 mm
Leveys	3320 mm
Korkeus	1220 / 1720 / 2320 mm
Laitteen paino	87 kg

MATERIAALI

Metalliosat	Teräsprofiili
Putken paksuus	3-6 mm
Pinnoitusratkaisu	Sinkki- ja pulverimaalaus, elektrolyyttikiillotus

MAA / STANDARDI

Valmistusmaa	Suomi
Standardi	EN16630

PERUSTUS VAIHTOEHDOT

A. Betoni	Pintakiinnitys betoniin
B. Alusta	Asennus siirrettävälle alustalle

PERUSTUS

Max. putoamiskorkeus 1320 mm. Turva-alue on varustettava iskuja vaimentavalla pinnalla, kuten nurmikolla, tekonurmella + pehmusteella (22 mm) tai turvalaatoilla (40 mm).



Betonivalu min. 120 mm laitteiden alle

Routaeriste, paksuus maapohjan mukaan

Ohjeet sisältyvät toimitukseen:

asennusohjeet, huolto-ohjeet, käyttöohjeet.

Yhteystiedot: info@omnigym.com

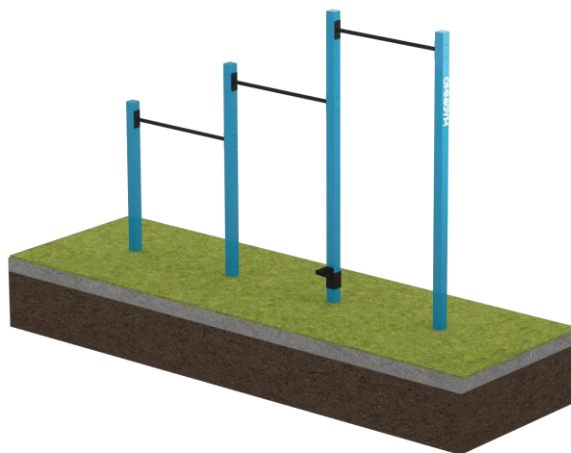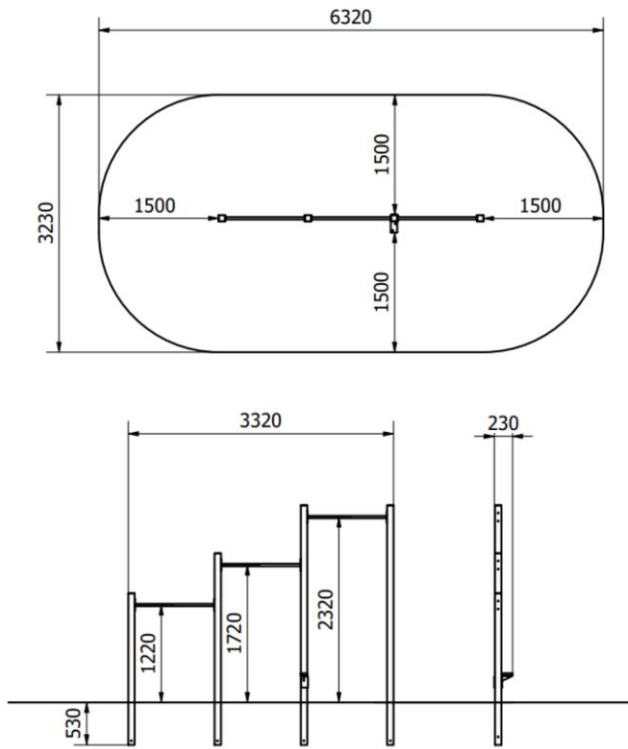

EN16630