
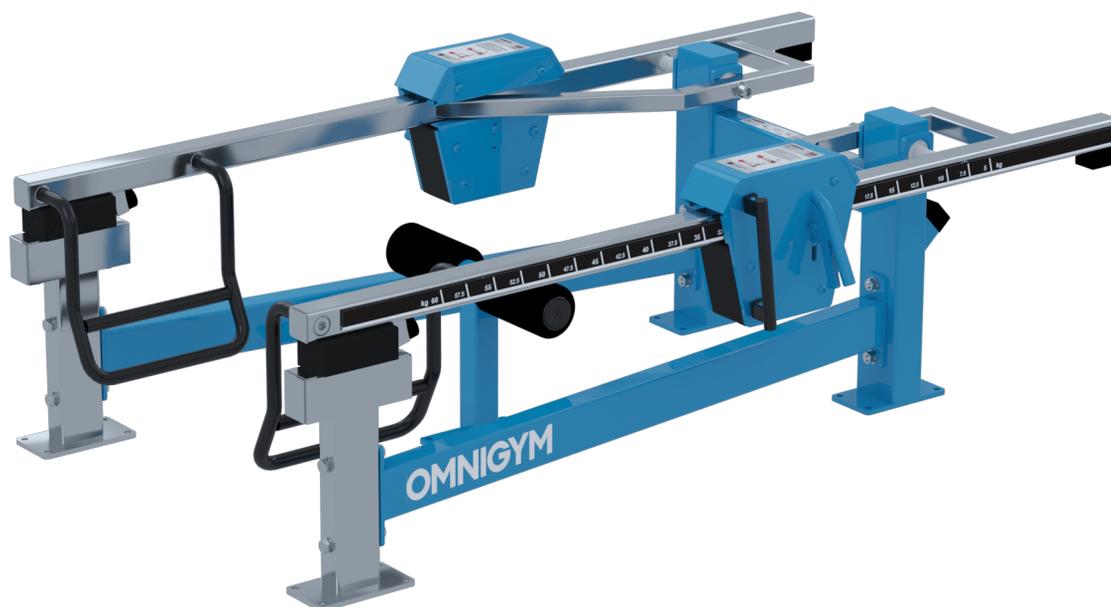


OG12 MULTILIFT

GUIDE PRODUITS

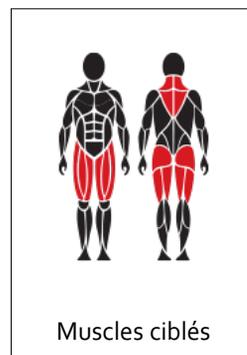

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Équipement de sport efficace et sûr
- Charge réglable :
 - 5-120 kg (2 x unité de poids)
 - Incréments de 2,5 kg
- Poignées multiples (hauteur)
- Support pour jambe pour exercices unilatéraux
- Sans entretien
- Peut être installé sur une plateforme mobile

OPTIONS DE COULEUR

Produit livré dans les couleurs RAL suivantes :
RAL 5012 (bleu), RAL 3020 (rouge), RAL 6018 (vert)
RAL 1017 (jaune), or RAL 7024 (gris).



D'autres couleurs RAL sont disponibles moyennant un coût supplémentaire.

OG12 MULTILIFT

D I M E N S I O N S


Longueur	2060 mm
Largeur	1320 mm
Hauteur	615 mm
Poids de l'équipement	280 kg (2 x unité de poids)

M A T É R I E L

Pièces métalliques	Acier
Bras articulé	Acier inoxydable
Épaisseur des tubes	3-6 mm
Solution de revêtement	Zingage et revêtement par poudre électropolissage

P A Y S / N O R M E

Pays de fabrication	Finlande
Norme	EN16630

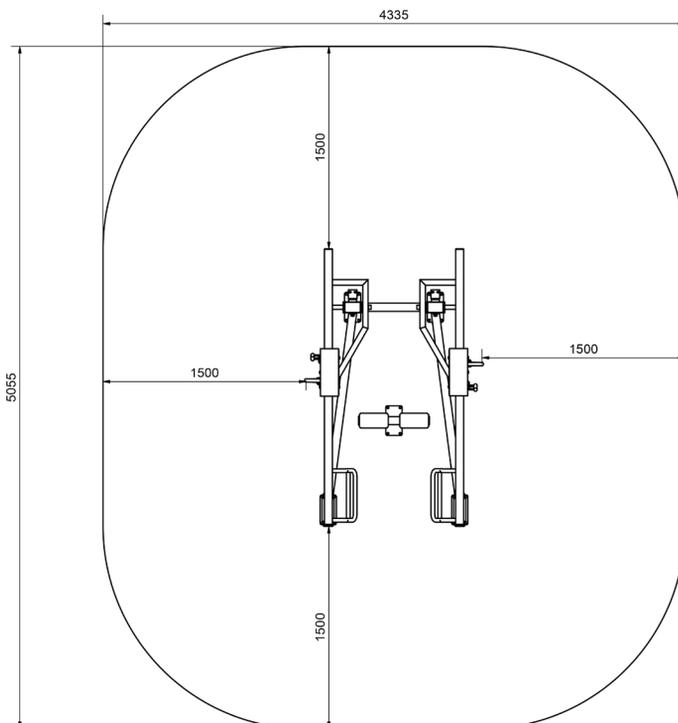

O P T I O N S D E B A S E

- A. Béton Fixation en surface sur béton
- B. Plateforme Monté sur une base mobile

F O N D A T I O N S

Par ex. : gazon synthétique ou plateforme de sécurité moulable

Min 120 mm de béton sous l'équipement

Isolation contre le gel du sol, épaisseur adaptée au terrain

Livret d'instructions fourni avec la livraison :

instructions d'installation, entretien, informations d'utilisation.

Contact : info@omnigym.com



EN16630