


OGPB PLYOBOX

PRODUKTGUIDE

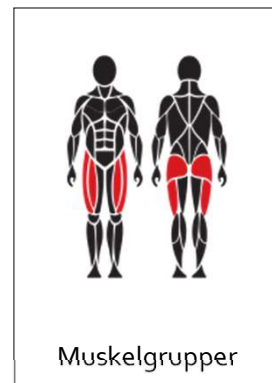

PRODUKTEGENSKAPER

- Effektiv och säker träningsutrustning
- Halkfri yta
- Tillgänglig i fem olika höjder:
 - 300 mm
 - 450 mm
 - 600 mm
 - 750 mm
 - 1000 mm
- Underhållsfri
- Kan installeras på en flyttbar plattform

FÄRGVAL

Produkten kan beställas i fem standardfärger:

RAL 5012 (blå), RAL 3020 (röd), RAL 6018 (grön) RAL 1017 (gul), or RAL 7024 (grå).



Andra RAL-färger finns tillgängliga mot extra kostnad.

OGPB PLYOBOX

D I M E N S I O N E R

Längd	755 mm
Bredd	750 mm
Höjd	300-1000 mm
Maskinens vikt	35 / 40 / 45 / 50 / 60 kg

M A T E R I A L

Metalldelar	Steel
Rörhållfasthet	3-6 mm
Ytbeläggning	Zink- och pulverlackering
Yta	Polyuretanbeläggning

L A N D / S T A N D A R D

Tillverkningsland	Finland
Standard	EN16630

M O N T E R I N G

A. Betong	Monterad på betongyta
B. Plattform	Installerad på flyttbar plattform

F U N D A M E N T

Exempelvis: Konstgräs eller säkerhetsplattform


Betong minst 120 mm under utrustningen

Markfrostsolering, tjocklek baserad på marken

Instruktioner inkluderade vid leverans:

installationsinstruktioner, underhåll, användarinformation.

Kontakt: info@omnigym.com

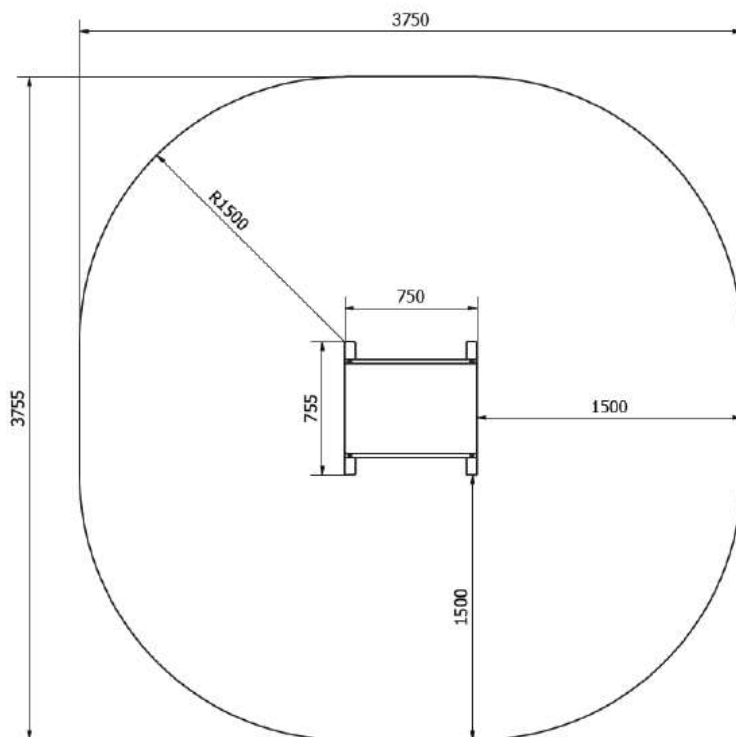

EN16630